



Envasadoras de sobremesa

VP-280

Envasadoras de vacío profesionales, modernas y fiables



Información técnica

- Construidas totalmente en acero inoxidable.
- Tapa transparente y plana.
- Soldadura simple.
- Panel de control digital.
- Fácil mantenimiento.
- Bomba DVP de 6m³/h.


Opciones

- Tapa curvada de 130mm.



Medidas

A	340 mm.
B	430 mm.
D	240 mm.
E	310 mm.
F	390 mm.

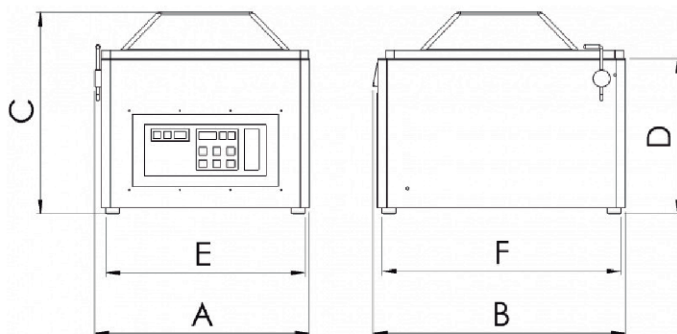

Paneles de control


Panel control por tiempo y sin gas.



- Panel de control digital.
- Control vacío por tiempo.
- Regulación tiempo de soldadura.
- Entrada atmósfera progresiva (Soft-Air).
- Botón VAC-STOP, finaliza el vacío pero continua el proceso.
- Seguimiento paso a paso del ciclo mediante leds.
- Vacuómetro.

Tipo de soldadura

Doble soldadura



Combinaciones de barras de soldadura

VP-280 A



Conector para vacío

